

shindaiwa®

新製品

ガソリンエンジン発電機

EG2600


YAMABIKO

# ハイパワー & 高耐久 発電機

定格出力

2.2/2.6

kVA  
50/60Hz

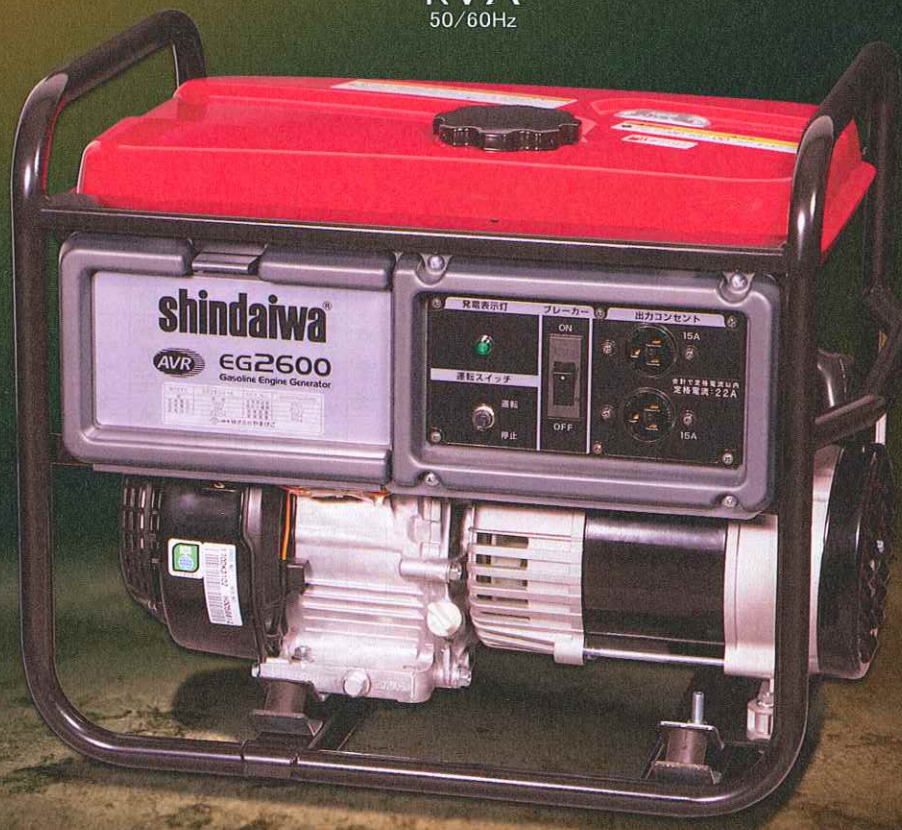

連続運転: 約5.7/5.0時間  
(50/60Hz)

- 電圧安定性に優れたAVR装備
- オイルセンサー ● 発電表示灯
- 丈夫なパイプフレーム ● 質量43kg



土木・建築現場での電源に適した高出力発電機

■発電定格出力

2.2kVA	50Hz
2.6kVA	60Hz

■コンセント合計容量



**EG2600** 50Hz:EG2600-A  
60Hz:EG2600-B  
¥181,500(税込)(税抜価格¥165,000)

●電圧安定性に優れたAVR装備

※AVR:Automatic Voltage Regulator(自動電圧調整器)

●オイルセンサー付

オイル不足の際は自動的にエンジンを停止する機能です。

●発電表示灯付

●丈夫なパイプフレーム採用

●質量43kg

●過電流保護装置付(ブレーカー)

●単相100V・15Aコンセント2個装備



※写真は50Hzタイプです。60Hzタイプの定格電流は26Aです。




■別売品



品名:段積みセット  
品番:RSET-EGR2600  
価格:¥6,490(税込)  
(税抜価格¥5,900)

■外形寸法(mm)

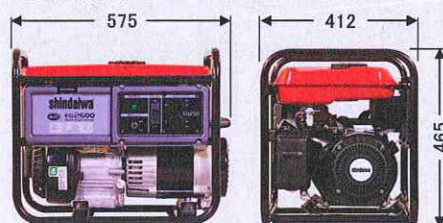

■仕様

モデル	EG2600-A	EG2600-B	
発電方式	回転界磁型同期発電方式		
励磁方式	自己励磁式		
電圧調整方式	AVR方式		
周波数	50Hz	60Hz	
相数	単相		
定格出力	2.2 kVA	2.6 kVA	
定格電圧	100V		
定格電流	22A	26A	
定格回転数	3000min <sup>-1</sup>	3600min <sup>-1</sup>	
力率	1.0		
定格連続過電流保護	ノーヒューズブレーカー		
名称	新ダイワEX17DK		
型式	空冷4サイクルエンジン		
連続定格出力	2.6(3.5) kW(PS)/min <sup>-1</sup>	2.9(4.0) kW(PS)/min <sup>-1</sup>	
排気量	169cm <sup>3</sup>		
燃料の種類	レギュラーガソリン		
潤滑油容量	0.6L		
始動方式	リコイルスターター		
装備	有	有	
燃料タンク容量(規定レベル)	8.3L		
連続運転時間(規定レベル)	5.7時間	5.0時間	
騒音値(無負荷定格)	LWA <sup>※1</sup> (7m) <sup>※2</sup>	91dB 67dB(A)	94dB 70dB(A)
外形寸法(L×W×H)	575×412×465mm		
乾燥質量[整備質量]	43kg[50kg]		

※1:音響パワーレベル

※2:音圧レベル(機側7m、4方向の算術平均値)

●よりよい製品を提供するために仕様を変更することがあります。●価格は予告なく変更することがあります。  
●記載の価格には消費税10%が含まれています。なお、配送費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。別途、申し受けいたします。

⚠安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。  
★安全と快適作業のためにやまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

**YAMABIKO**

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2  
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)  
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

[販売会社]

やまびこジャパン株式会社

本社 ☎ 0428-32-1005(代)  
北海道支社 ☎ 011-891-2249(代)  
東北支社 ☎ 022-288-0511(代)  
東日本支社 ☎ 0428-32-1091(代)  
中部支社 ☎ 052-502-4111(代)  
西日本支社 ☎ 086-296-5911(代)  
九州支社 ☎ 092-573-5361(代)