

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。

Big Power

スイッチ操作で 50/60Hz の出力切り替え機能付き

約 62.3 時間
DC モーター・扇風機
Electric fan

約 35.6 時間
LED インターフェイステレビ
液晶テレビ
Television


約 155.8 時間
LED クリップランプ
LED clip lamp

約 41.5 時間
ノートパソコン
Laptop

約 250 回
スマートフォン
Smartphone

約 63.3 時間
DC12V 冷却座
CoolShot box


AC POWER OUT
純正弦波
100V

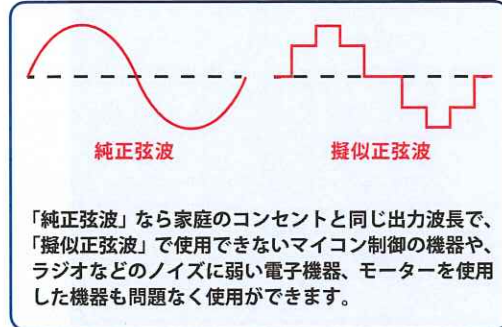

動画で紹介



YouTube



使用中の機器の消費電力が確認できます。

ビッグパワーポータブルバッテリー

品番：BA-3000

JAN コード：4580390323454

本体サイズ：幅 190× 奥行き 480× 高さ 242mm

製品重量：19.6kg

内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウム (LiFePO4) 450Ah 3.2V 1440Wh(16V/90Ah)

充電時間：約 12 時間 (24V 5A)

出力：コンセント AC100V 50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)×2 口
(合計 1500W 瞬間最大 3000W まで)

出力波形：純正弦波

USB-PD3.0(TYPE-C)×1 ポート DC5V/9V/12V 3A(最大 18W) } 同時使用は }
USB QC3.0×4 ポート DC5~12V 3A (合計 36W) } 合計 54W まで

DC ジャック 5.5mm×2 個 DC10~14.4V 5A(合計 60W まで)

シガーソケット DC10~14.4V 10A(合計 140W まで)

※最大出力はコンセントと各ポートごとの範囲内で合計 1750W まで

バッテリー寿命：約 2000 回

製品保証：1 年

使用時間の目安 (理論値) ※使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 1247Wh	40W (AC100V 0.4A)	約 31 時間
USB/USB-C ポート	約 1267Wh	10W (DC5V 2A)	約 126 時間
DC ジャック / シガーソケット	約 1296Wh	24W (DC12V 2A)	約 54 時間



パソコンや冷蔵庫や扇風機などの使用はもちろん電子レンジやエアコンも作動できます。

付属品



注意

- コンセント出力で 50Hz 専用の機器を使用する場合は、本体のスイッチ操作を行い 50Hz 出力に切り替えて使用して下さい。
- 接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
- モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用できません。
- 高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

組み合わせて便利な別売の専用ソーラーパネル!



BA-SP120BS
120W 防水ソーラーパネル



120W

BA-3000 に適合

