

新商品 NEWS

MAX[®]

インパクトレンチ

PJ-IW201



※ソケットは付属していません

ドリルドライバ

PJ-DD131



振動ドリルドライバ

PJ-VD131




近日発売予定

お買い上げ
いただいた
日から...
1年間
保証

ブラシレス分割コアモータにより、 小型&ハイパワーで快適作業！

コアを6個に分割し、高密度に巻き線。小型・高出力のモータを実現。

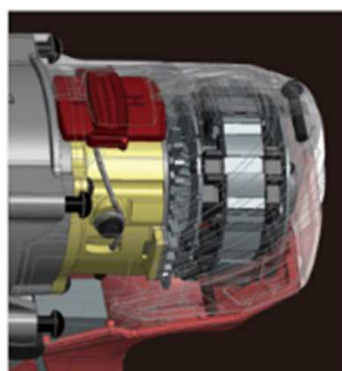

高輝度LEDライト

暗所での作業に、作業箇所を照らす
高輝度LEDライト付きです。

■インパクトレンチ PJ-IW201

電池	充電器	本体	ケース	商品名	商品品番	JANコード	メーカー希望小売価格	PJ-IW201-B2C/1850A	PJ-IW201
18V	5.0Ah 2個	●	●	PJ-IW201-B2C/1850A	PJ91089	4902870 855963	¥79,000 (税込 ¥86,900)		
本体のみ		●		PJ-IW201 (本体のみ)	PJ91087	4902870 855956	¥35,800 (税込 ¥39,380)		

●PJ-IW201 商品仕様

商品名	PJ-IW201-B2C/1850A	PJ-IW201
質量	1.3kg (電池パック、ベルトフック無時)	
本体寸法	全長145mm×幅76mm×高さ257mm (JP-L91850A装着時)	
モーター	ブラシレスDCモーター	
無負荷回転数	強モード：0~2,650min ⁻¹ (0~2,650回転/分) 中モード：0~1,600min ⁻¹ (0~1,600回転/分) 弱モード：0~1,450min ⁻¹ (0~1,450回転/分)	
打撃数	強モード：0~3,400min ⁻¹ (0~3,400回/分) 中モード：0~2,900min ⁻¹ (0~2,900回/分) 弱モード：0~2,700min ⁻¹ (0~2,700回/分)	
最大締付トルク	強モード：300N・m M20高力ボルト 3秒締付時	
電池パック	リチウムイオン電池 JP-L91850A	
電池電圧	18V	
能普通ボルト	M10~M20	
力高力ボルト	M12~M16	
ソケット差込寸法	四角ドライブ12.7mm	
振動3軸合成値	10.6m/s ² (IEC62841-2-2規格に基づき測定)	
ライト	白色LED	
付属品	充電器、電池パック (JP-L91850A) 2個、ベルトフック、 キャリングケース	ベルトフック

■ドリルドライバ(PJ-DD131) 振動ドリルドライバ PJ-VD131

電池	充電器	本体	ケース	商品名	商品品番	JANコード	メーカー希望小売価格	PJ-DD131-B2C/1850A	PJ-DD131
18V	5.0Ah 2個	●	●	PJ-DD131-B2C/1850A	PJ91257	4902870 855925	¥74,000 (税込 ¥81,400)		
本体のみ		●		PJ-DD131 (本体のみ)	PJ91255	4902870 855918	¥31,800 (税込 ¥34,980)		
18V	5.0Ah 2個	●	●	PJ-VD131-B2C/1850A	PJ91267	4902870 855949	¥75,000 (税込 ¥82,500)		
本体のみ		●		PJ-VD131 (本体のみ)	PJ91265	4902870 855932	¥32,800 (税込 ¥36,080)		

●PJ-DD131・PJ-VD131 商品仕様

商品名	PJ-DD131-B2C/1850A	PJ-DD131	PJ-VD131-B2C/1850A	PJ-VD131
質量	1.5kg (電池パック、ベルトフック無時)		1.6kg (電池パック、ベルトフック無時)	
本体寸法	全長171mm×幅76mm×高さ262mm (JP-L91850A装着時、フック無時)		全長178mm×幅76mm×高さ262mm (JP-L91850A装着時、フック無時)	
モーター	ブラシレスDCモーター			
無負荷回転数	高速：0~2,200min ⁻¹ (0~2,200回転/分)		低速：0~600min ⁻¹ (0~600回転/分)	
打撃数	高速	—	0~33,000min ⁻¹ (0~33,000回/分)	
	低速	—	0~9,000min ⁻¹ (0~9,000回/分)	
最大締付トルク	高速：22N・m 低速：80N・m			
電池パック	リチウムイオン電池 JP-L91850A			
電池電圧	18V			
能穴あけ	φ鉄工：13mm 木工：38mm			
ネジ締め	木ねじ：10×90mm 小ねじ：M6			
力コンクリート	—		13mm	
クラッチ数	21段			
チャック把握径	φ1.5~13mm			
振動3軸合成値	—		11.6m/s ² (IEC62841-2-1規格に基づき測定)	
ライト	白色LED			
付属品	充電器、電池パック (JP-L91850A) 2個、 ベルトフック、キャリングケース	ベルトフック	充電器、電池パック (JP-L91850A) 2個、 ベルトフック、キャリングケース	ベルトフック



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋区本町6-6 TEL: (03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・
長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・西国(高松)・
西国(松山)・福岡・南九州・沖縄

マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

【ナンバーディスプレイ】を利用して、1月～11月(祝日・当社指定休日を除く)
通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。 FAX: 03-3669-7831