



電気工専用 トルクアダプターセット


ATA-S1




配電盤などのネジ締め



使用方法



付属のスリムチューブカラービットまたは、一般の
●φ6.35mm六角軸の電動用ビットを装着します。



インパクトドライバーなど打撃機能のある電動ドライバーには使用できません。
差替式ハンドル
ドリル
ドライバー

付属のクイックボール72または、一般の差替式ハンドルやドリルドライバーに差し込みます。



ネジに対しドライバーを真っ直ぐあて、トルクアダプターがカチツと音が出るまでネジを締め付けてください。



音がなった後90°(9クリック)以上空回りさせて、締め付け完了です。(空回りすることで設定トルク±10%の範囲で安定したネジ回しができます。)

対応ネジサイズ

M3 設定トルク (精度±10%) 0.7 N·m	M3.5 設定トルク (精度±10%) 1.1 N·m	M4 設定トルク (精度±10%) 1.4 N·m	M5 設定トルク (精度±10%) 2.6 N·m	M6 設定トルク (精度±10%) 4.6 N·m
--	--	--	--	--

電気工専用トルクアダプター

ネジのトルク管理が簡単にできる



ハンドル、ビット付
持ち運びに便利なセット組


クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル

強力本締め・軽い早回しの
ラチェットハンドル

スリムチューブカラービット

保護チューブでショートや
周りの傷つけ防止

1,000kg に耐える 頑丈な収納ケース入
極厚設計 3mm (タフケース)

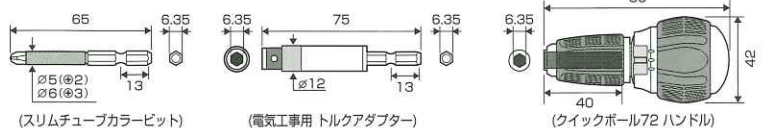

電気工専用トルクアダプターセット

No.	セット内容	箱	定価 (円)	パッケージサイズ	JANコード
ATA-S1	電気工専用トルクアダプター M3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット φ2×65、φ3×65 クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル タフケース	1	23,000	190×135×65	4 962485 094485



ATA-S1



スリムチューブカラービット



NEW
MADE IN JAPAN



ASP1-2065 ASP1-3065


短い全長 65mm 登場

- ・軸接触によるショートを防止
- ・作業時の周りへの傷つけ防止
- ・狭い箇所に便利な先端スリム
- ・チューブ色で先端サイズがわかる

トルクアダプターと組み合わせても短くて扱いやすいサイズです



▲トルクアダプター



No.	SIZE 刃先×軸径(d)×全長(L)	取付 本数	箱 数	定価 (円)	パッケージ サイズ	JANコード
ASP1-2065	⊕ 2×5×65	1	6	700	160×35	4 962485 403089
ASP1-3065	⊕ 3×6×65	1	6	800	160×35	4 962485 403096



注意
本製品は絶縁工具ではありません。
活線作業には使用しないでください。

NEW
MADE IN JAPAN



ATC-RK

タフケース

厚さ1.7倍で頑丈

(当社従来品比較)

バックルを付け替えて 開け方2種類



① バックル下ポジション

② バックル上ポジション

積み重ねできる



No.	サイズ	箱 数	定価 (円)	JANコード
ATC-RK	外寸：190×135×63 内寸：176×105×55	6	1,200	4 962485 273583

1,000kg
に耐える

上面全体に荷重をかけた数値



極厚設計 3mm


好評発売中

クイックボール72

ラチェットドライバー

強力本締め、軽い早回しのラチェット機構

プロ仕様 トルクアップ1.6倍
(当社従来品比較)



No.	内容	箱 数	定価 (円)	パッケージ サイズ	JANコード
397-D	⊕ 2×⊖ 6×135	6	2,500	255×60	4 962485 200220

397-D



※定価には消費税は含まれておりません。

各種工具・ドライバーメーカー

株式会社 兼古製作所
<http://www.anextool.co.jp/>

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL:0256-32-6321(代) FAX:0256-32-6373

福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目13番35号
TEL:092-473-0155 FAX:092-473-0181



※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。

22B1240204